

# Fensterbefestigung

## In der Laibung



## An der Laibungskante 0 – 40 mm



## Vor der Laibung – die Konsolenlösung



## Vor der Laibung – außerhalb der Brüstung

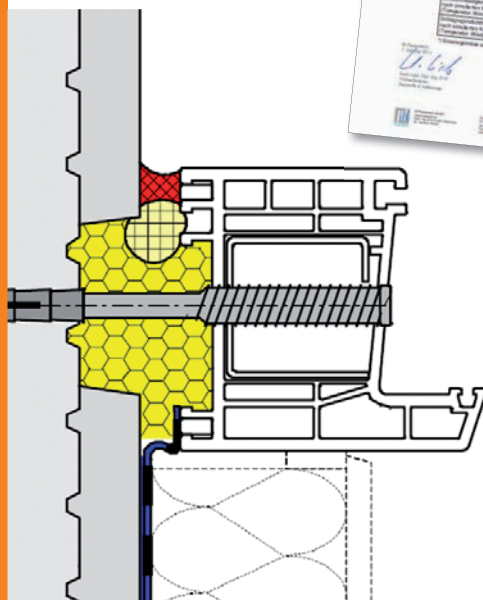


## Vor der Laibung – mit „Laibungsverlängerung“



# Geprüfte Qualität

- Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse
- BG-1/BG-2 und BG-R
- Wasserdampfdurchlässig
- Schlagregendicht
- Fugenschalldämmend
- Luftdurchlässig
- Viele Kombinationsmöglichkeiten
- 4W-Sanierungssystem



4W-SYSTEM

VIelfältige  
EINSATZMÖGLICHKEITEN

UMFANGREICHES  
PRODUKT-SORTIMENT



Wir verstehen Ihr Handwerk.



Wir verstehen Ihr Handwerk.



BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG  
Salzstraße 51  
74653 Ingelfingen  
Telefon 07940/141-141  
Telefax 07940/141-9141  
info@bti.de · www.bti.de  
www.bti.de/shop

99-085091/0616

**FENSTERABDICHTUNG**  
**PERFEKTE PRODUKT-KOMBINATIONEN**





































## Äußere Abdichtung

### Fensterbänder

### vorkomprimierte Bänder

### Sanierungslösungen

4W-Band Außen plus	Band Außen Power	4W-Band Vario Select	4W-Band Vario Strong UV	Band Vario Power	Band Vario Power Grid	Diffband EPDM	4W-Fugen-dichtband One	Fugendicht-band One Eco/FBA	4W-Fugen-dichtband VF 600-NE	Fugen-dichtband VF 300-NE	4W-Fenster-dichtstoff Außen	4W-Renovierungs-dichtleiste
												
	✓	✗	✓**	✗	✗	 *	✗	✗		✓		
✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
✗	✗		 **	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
✗	✗	✗	✓**	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
✗	✗	✗	✓**	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗		✓	✗	✗
✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
✗	✗	✗	✓*	✗	✗	✓*		✗	✓	✓		
✗	✗	✗	✓*	✗	✗	✓*	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✗	✗	✗	✗	 *		✓		✓		
	✓	✗	✗	✗	✗	 *		✓		✓		



bei Kombination dieser Produkte werden 10 Jahre Gewährleistung erteilt



bei Kombination mit Diffband EPDM 1,2 mm werden 10 Jahre Gewährleistung erteilt



Produkte können kombiniert werden, es wird jedoch keine Gewährleistung erteilt



eine Kombination dieser Produkte im unteren Anschluss ist möglich



4W-Band Vario Strong UV kann sehr gut als zweite wasserführende Ebene eingesetzt werden



Produkte können nicht miteinander kombiniert werden